

# Curve Direct



## Curve Direct Noir 550lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 611397  
EAN: 7021986113976  
Remplace: 614366



### Électrique

System wattage: 7W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 550lm  
Efficacité: 79 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Verre dépoli  
Stroboscopique visible\\_ (PstLM): 0.06  
Effet stroboscopique\\_ (SVM): 0.38

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK06  
IP Class: IP65

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
ULOR ( Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir (RAL 9004)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Largeur (mm) W: 320  
Hauteur (mm) H: 60  
Profondeur\\_ (D): 103  
Poids (kg) brutto/netto: 1.54 / 1.4

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 330 x 120 x 70

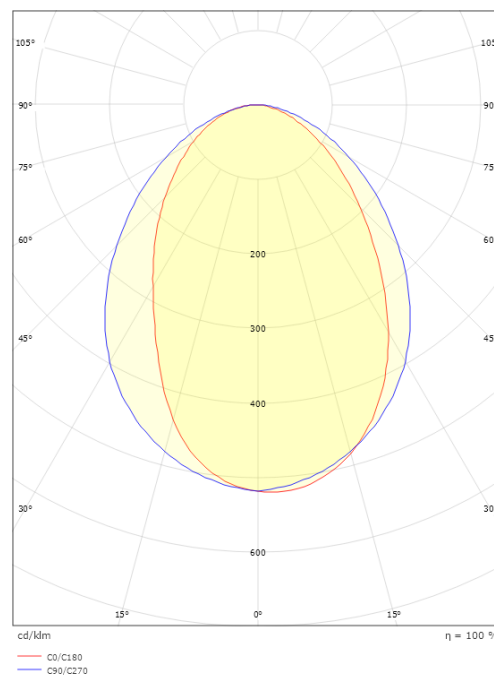

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 9 7 6