

**Curve Graphite 500lm 2700K Ra>80 Coupure de phase**

Codes-articles:

623340

EAN:

7021986233407


**Électrique**

System wattage:

7W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Source lumineuse**

Type de source lumineuse:

LED

Luminous flux:

500lm

Efficacité:

71 lm/W

Température des couleurs:

2700K

Rendu des couleurs (IRC / Ra):

Ra&gt;80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L90/B10&gt;50,000

Durée de vie:

L80/B10&gt;100,000

Distribution de la lumière:

Direct/Indirect

Optique:

Verre transparent

Faisceau:

110°/110°

Groupe de risque photobiologique:

RG 0

**Contrôle/Dimming**

Type:

Coupure de phase

**Protection**

Classe Isolation:

Classe I

IK Class:

IK06

IP Class:

IP65

**Énergie et approbations**

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Sunda Hus:

C-

**Matériaux et finition**

Embase:

Aluminium

Couleur:

Graphite

Matériau de la verrine:

Verre trempé

**Montage/Connexion**

Montage:

Surface, Intérieur / Extérieurs

Connexion:

Bornier sans vis

**Dimensions**

Largeur (mm) W:

320

Hauteur (mm) H:

60

Profondeur\\_(D):

103



Poids (kg) brutto/netto:

1.68 / 1.4

**Emballage**

Dimensions de l'emballage (mm):

330 x 120 x 70

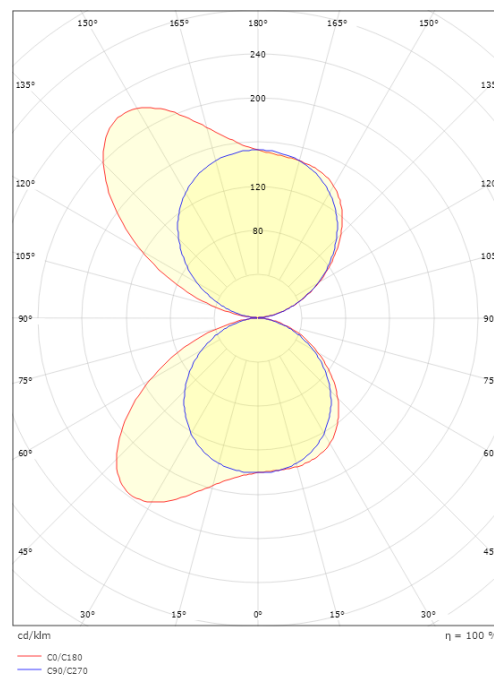

7 0 2 1 9 8 6 2 3 3 4 0 7