

EcoLine Connect



Ecoline Connect 1200 Blanc 4150lm 4000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212097
EAN: 7021982120978



Électrique

System wattage: 30W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40
PE Courant de fuite (mA): 0.50

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 4150lm
Efficacité: 138 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_(PstLM): 1
Effet stroboscopique_(SVM): 0,4
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Suspendu ou surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis 3 pôles

Dimensions


Longueur (mm) L: 1235
Largeur (mm) W: 166
Hauteur (mm) H: 55
Poids (kg) brutto/netto: 4.43 / 4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 180 x 70

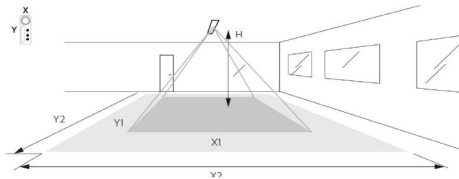

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

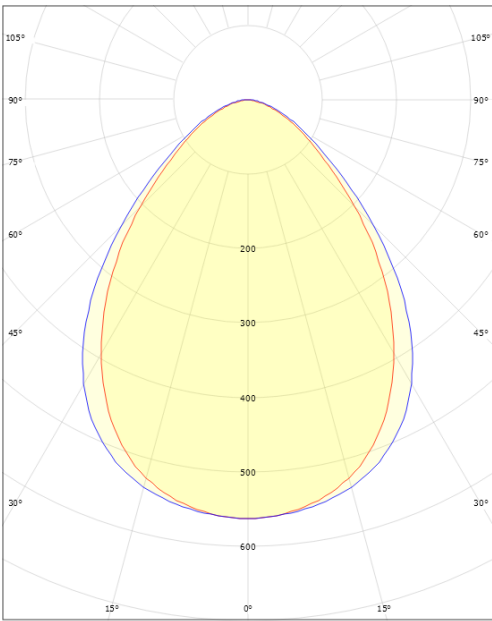

cd/km
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 7 8