

EcoLine Office 1200 Blanc 3680lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246089641
 EAN: 5703821172363
 Remplace: 212043



Électrique

System wattage: 28W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 PE Courant de fuite (mA): 0.30

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 3680lm
 Efficacité: 131 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B10>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Grille double parabole, mat satiné
 UGR: UGR<19
 Stroboscopique visible_ (PstLM): 0.03
 Effet stroboscopique_ (SVM): 0.29

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui
 Sunda Hus: B

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
 Couleur: Blanc (Blanc pur, brillance 25%)
 Matériau de la verrine: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Suspendu ou surface, Intérieur
 Module: 1200
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1200
 Largeur (mm) W: 142
 Hauteur (mm) H: 63
 Poids (kg) brut/netto: 5.2 / 5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1215 x 146 x 68

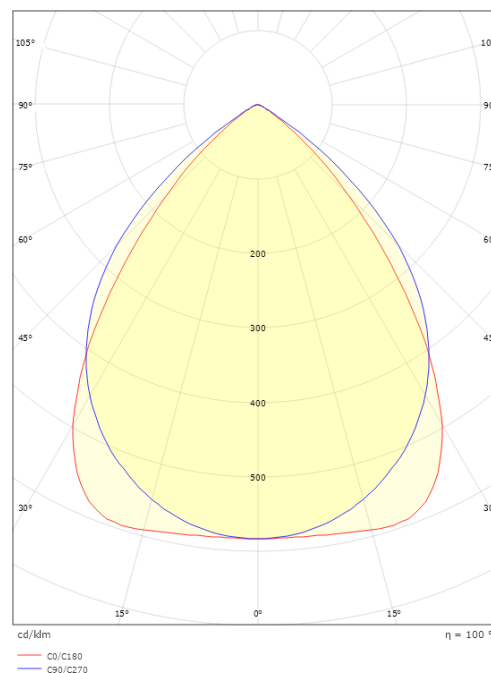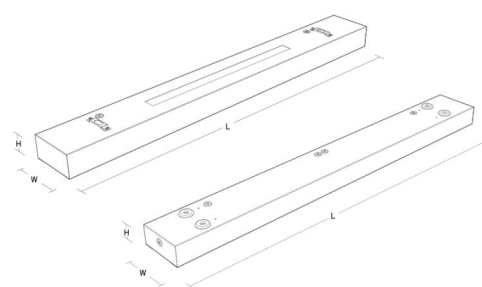

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 3 6 3