

EcoLine Office 1200 Blanc 3890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246089667
EAN: 5703821172387



Électrique

System wattage: 28W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 17, B16: 28, C10: 27, C16: 45
PE Courant de fuite (mA): 0.30

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 3890lm
Efficacité: 139 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Grille double parabole, mat satiné
UGR: UGR<19

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: B

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Suspendu ou surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1200
Largeur (mm) W: 142
Hauteur (mm) H: 63
Poids (kg) brut/netto: 5.7 / 5.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1215 x 146 x 68

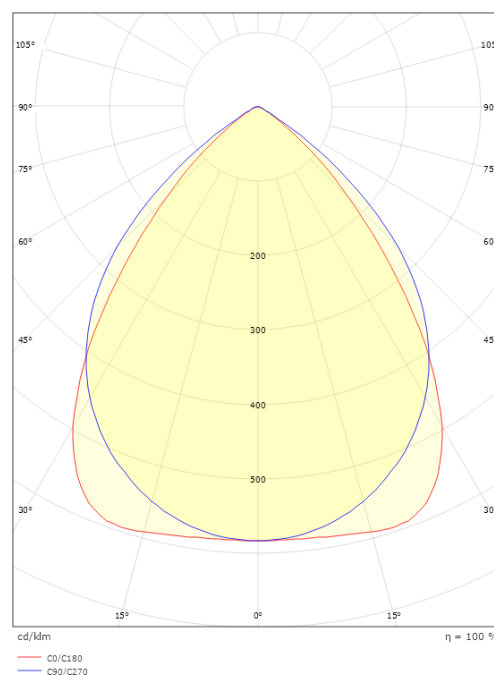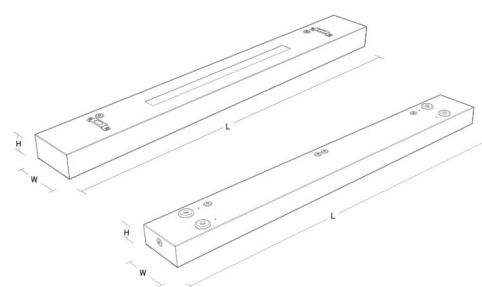

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 3 8 7