

EcoLine Office 1200 Blanc 4350lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246090504
EAN: 5703821172400

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

System wattage: 30W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Courant de fuite (mA): 0,07

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 4350lm
Efficacité: 145 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe/indirecte 60/40%
Optique: Grille double parabole, mat satiné
UGR: UGR<16
Stroboscopique visible_ (PstLM): 0,02
Effet stroboscopique_ (SVM): 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: Blanc (Blanc pur, brillance 25%)
Matériau de la verrine: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1200
Kit suspension: Kit de câble avec boucle M13 avec 2 supports 2x2 m
Câble: Cable 5x0,75mm² 2,5m white
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1200
Largeur (mm) W: 142
Hauteur (mm) H: 81
Poids (kg) brutto/netto: 6.2 / 6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 146 x 95

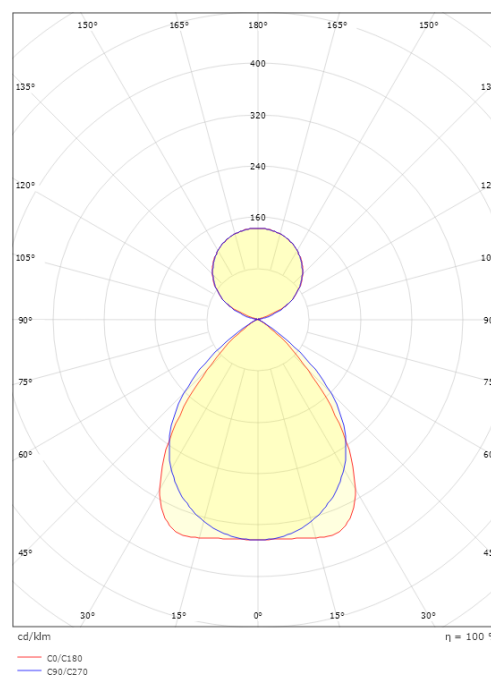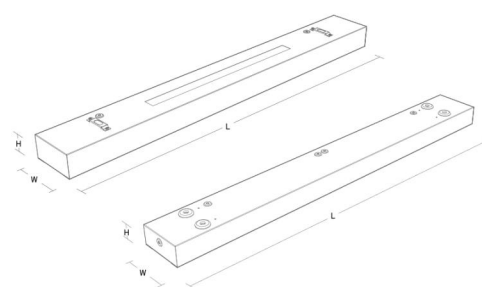

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 4 0 0