

EcoLine 1200 Blanc 3900lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212093
EAN: 7021982120930

**Électrique**

Wattage: 32W
System wattage: 32W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
PE Courant de fuite (mA): 0.30

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 3900lm
Efficacité: 122 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_ (PstLM): 1
Effet stroboscopique_ (SVM): 0,4
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspended ou surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis 3+2 pôles

Dimensions

Longueur (mm) L: 1235
Largeur (mm) W: 166
Hauteur (mm) H: 47
Poids (kg) brut/netto: 4.48 / 4.08

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 180 x 62

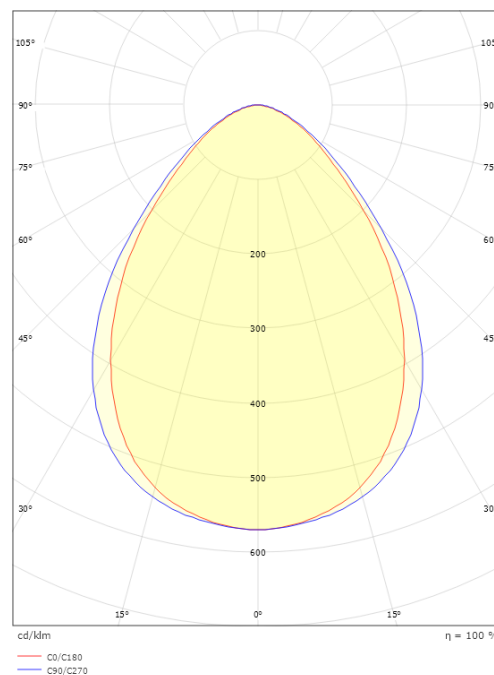

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 3 0