

EcoLine 1600 Blanc 5180lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 212803
EAN: 7021982128035



Électrique

System wattage: 36W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Courant de fuite (mA): 0.30

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 5180lm
Efficacité: 144 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Durée de vie: L96>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_ (PstLM): 1
Effet stroboscopique_ (SVM): 0,4
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu ou surface, Intérieur
Module: 1600
Connexion: Bornier sans vis 3+2 pôles

Dimensions

Longueur (mm) L: 1600
Largeur (mm) W: 166
Hauteur (mm) H: 47
Poids (kg) brutto/netto: 5.2 / 4.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1620 x 180 x 62

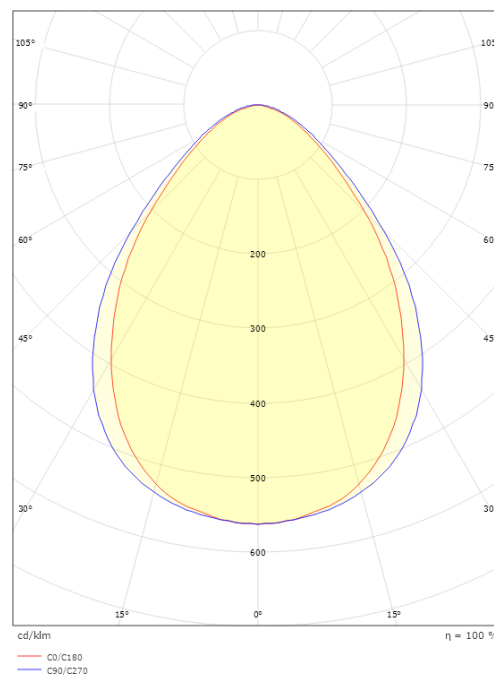

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 3 5