

Électrique

System wattage:	53W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 7, B16: 11, C10: 11, C16: 17
PE Courant de fuite (mA):	0.30

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	6760lm
Efficacité:	128 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>100,000
Durée de vie:	L94>50,000
Distribution de la lumière:	Directe/Indirecte 30/70%
Optique:	Lentille C, conique à prismes
UGR:	UGR<13
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Qui

Matériaux et finition

Embase:	Feuille d'acier
Couleur:	Blanc (RAL 9010, brillance 25%)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage:	Suspendu, Intérieur
Module:	1700
Kit suspension:	Kit de câble avec boucle M4 2x2 m
Câble:	Cable 5x0,75mm² 2,5m white

Dimensions

Longueur (mm) L:	1756
Largeur (mm) W:	112
Hauteur (mm) H:	80
Poids (kg) brutto/netto:	7.9 / 7.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1790 x 114 x 90

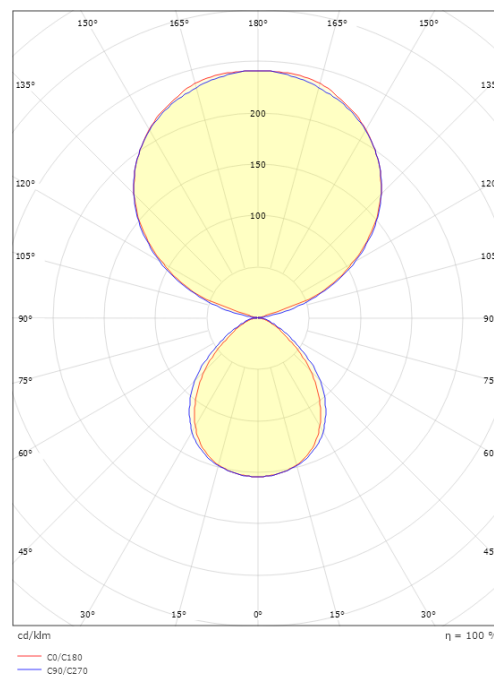

5 7 0 3 8 2 1 1 7 1 9 6 0