

# Facet



## Facet Noir 5030lm 3000K Ra>80 Dim (bas) 1x interrupteurs à tirette capteur (haut/bas)

Codes-articles: 8246093394  
EAN: 5703821174640



### Électrique

System wattage: 35W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
PE Courant de fuite (mA): 0.85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 5030lm  
Efficacité: 144 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L94>50,000  
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%  
Optique: Lentille C, conique à prismes  
UGR: UGR<19  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Contrôle/Dimming

Type: Dim (bas) 1x interrupteurs à tirette capteur (haut/bas)

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20  
CEE: BAR-EQ-110

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Couleur: Noir  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur  
Kit suspension: Kit de câble avec boucle M4 2x2 m  
Câble: Câble 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m w/ Schuko white

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1514  
Largeur (mm) W: 64  
Hauteur (mm) H: 80  
Poids (kg) brutto/netto: 6.5 / 6.3

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1565 x 66 x 90

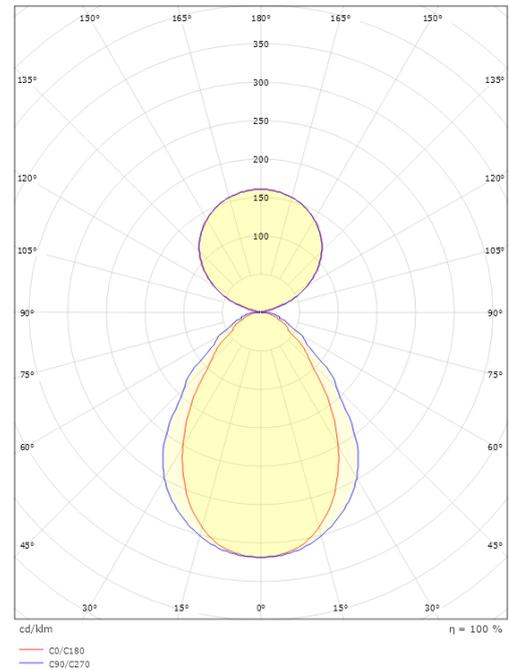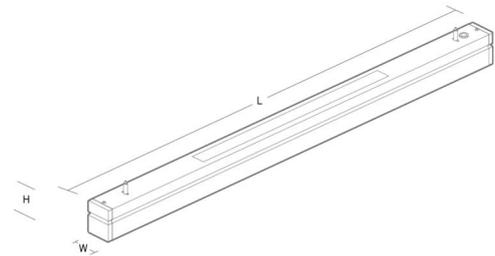

5 7 0 3 8 2 1 1 7 4 6 4 0