

## Fenes Linse 1 4080lm 4000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 212635  
EAN: 7021982126352



### Électrique

System wattage: 35W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 4080lm  
Efficacité: 117 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>70  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L95/B50>100,000  
Durée de vie: L98>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: PMMA, Polyméthacrylate de méthyle

### Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK08  
IP Class: IP66

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
ULOR ( Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 17°

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Gris RAL 7042  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion




Montage: Pôle - Côté / haut de poteau (Ø42-48/Ø60), Extérieurs  
Module: Linse 1  
Câble: Cable I 2x1.0mm² 8m, H05RN-F  
Surface au vent: S=0,0175m² T=0,048m²

### Dimensions

Longueur (mm) L: 370  
Largeur (mm) W: 170  
Hauteur (mm) H: 145  
Poids (kg) brutto/netto: 4.345 / 3.975

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 480 x 180 x 95

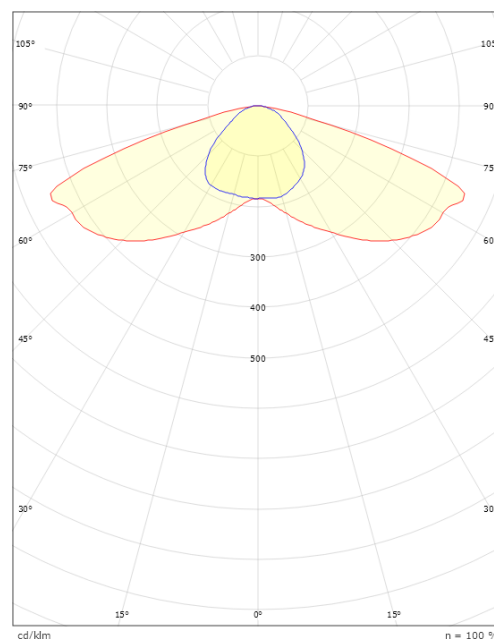

cd/kdm  
C0/C180  
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 5 2