

Frame Round



Frame Round Noir 670lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605081
EAN: 7021986050813

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

System wattage: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 670lm
Efficacité: 96 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B20>100,000
Durée de vie: L80/B20>75,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0
ULOR (Oui, avec montage au plafond

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 77
Diameter (mm) D: 270
Poids (kg) brutto/netto: 2.39 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 278 x 275 x 92

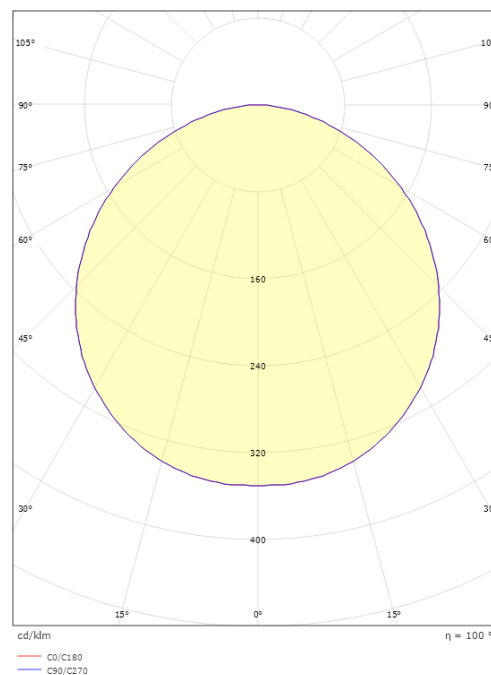

7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 8 1 3