Frame Square

Frame Square Blanc 660lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605271
EAN: 7021986052718

IP66 IK10



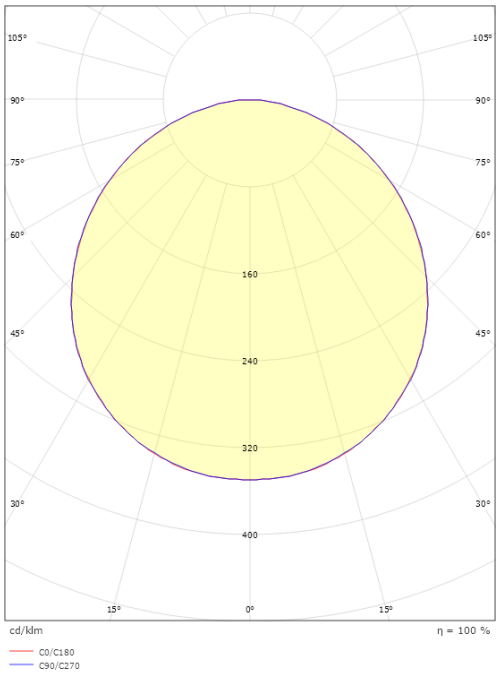

Électrique

System wattage:	7W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	660lm
Efficacité:	94 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B20>100,000
Durée de vie:	L80/B20>75.000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	110°
Groupe de risque photobiologique:	RG 0
ULOR (	Oui, avec montage au plafond

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe II
IK Class:	IK10
IP Class:	IP66
Classe de protection incendie:	850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:	240
Largeur (mm) W:	240
Hauteur (mm) H:	77
Poids (kg) brutto/netto:	2.47 / 2.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	248 x 248 x 92

7 0 2 1 9 8 6 0 5 2 7 1 8