

Frame



Frame Graphite 730lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605591
EAN: 7021986055917



Électrique

Wattage: 8W
System wattage: 7.7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 730lm
Efficacité: 95 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B20>100,000
Durée de vie: L80/B20>75,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0
ULOR (Oui, avec montage au plafond

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 320
Largeur (mm) W: 180
Hauteur (mm) H: 77
Poids (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 328 x 188 x 92

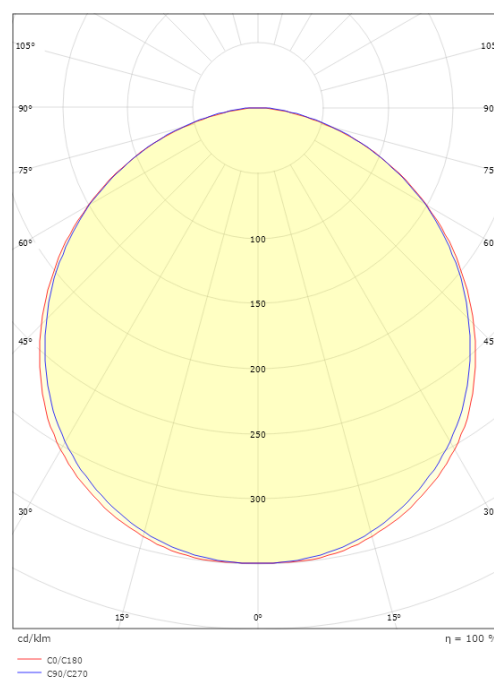

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 9 1 7