

# Herning Mini



## Herning Mini Ø60 Noir Tête de mât 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 623978  
EAN: 7021986239782



### Électrique

Wattage: 8W/17W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 580/620/1220/1300lm  
Température des couleurs: 3000/4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Verre  
UGR: UGR<22/25  
Groupe de risque photobiologique: RG 1  
ULOR ( ): Oui

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK06  
IP Class: IP65

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium

### Montage/Connexion



Montage: Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Extérieurs  
Module: Ø60  
Câble: Cable 2x1mm<sup>2</sup> 3m

### Dimensions

Longueur (mm) L: 342  
Largeur (mm) W: 182  
Hauteur (mm) H: 144  
Poids (kg) brut/netto: 2.55 / 2.02

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 342 x 190 x 200

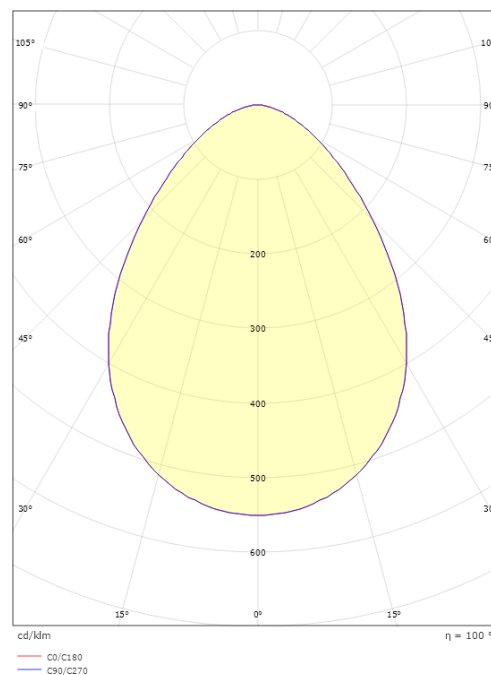

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 7 8 2