

Herning Mini



Herning Mini Ø60 Gris Tête de mât 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80

Coupe de phase descendante

Codes-articles:

623980

EAN:

7021986239805



Électrique

Wattage: 8W/17W

Tension: 220-240V

Fréquence (Hz): 50/60Hz

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Luminous flux: 580/620/1220/1300lm

Température des couleurs: 3000/4000K

Rendu des couleurs (CRI): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L80/B20>50,000

Distribution de la lumière: Directe

Optique: Verre

UGR: UGR<22/25

Groupe de risque photobiologique: RG 1

ULOR (Oui

Contrôle/Dimming

Type: Coupe de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II

IK Class: IK06

IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Montage/Connexion

Montage: Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Extérieurs

Module: Ø60

Câble: Cable 2x1mm² 3m

Dimensions

Longueur (mm) L: 342



Largeur (mm) W: 182

Hauteur (mm) H: 144

Poids (kg) brutto/netto: 2.55 / 2.02

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 342 x 190 x 200

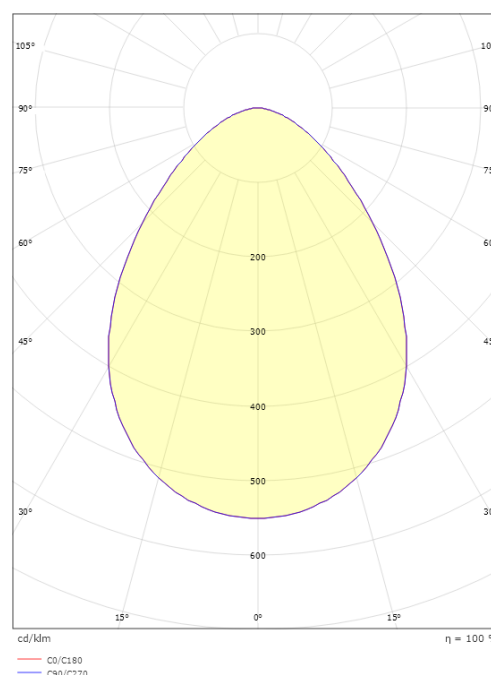

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 8 0 5