

Herning Midi



Herning Midi Ø60 Gris Tête de mât 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 623981
EAN: 7021986239812



Électrique

Wattage: 13W/25W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1060/1140/1770/1920lm
Température des couleurs: 3000/4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Verre
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 1
ULOR (): Oui

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Extérieurs
Module: Ø60
Câble: Cable 2x1mm² 3m

Dimensions

Longueur (mm) L: 400
Largeur (mm) W: 240
Hauteur (mm) H: 189
Poids (kg) brutto/netto: 3.64 / 2.915

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 412 x 250 x 240

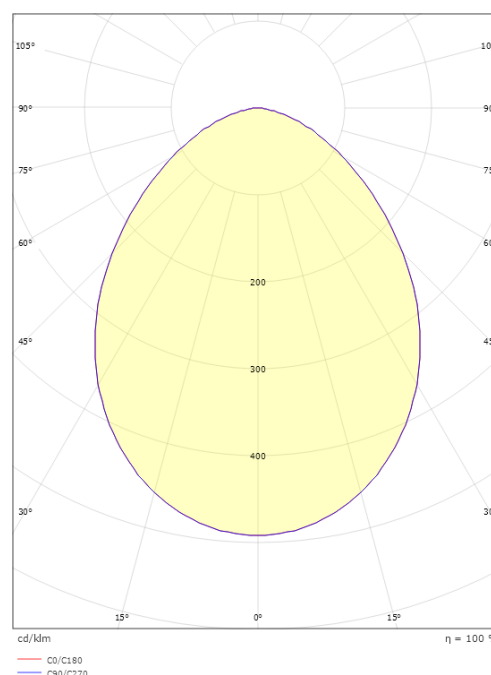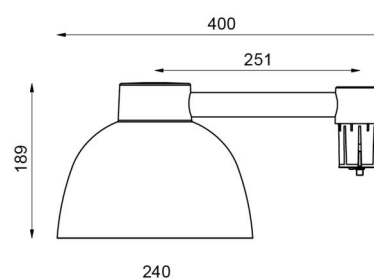

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 8 1 2