

Hovden Graphite Mini 540lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 630000
 EAN: 7021986300000




Électrique

System wattage: 8W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 540lm
 Efficacité: 68 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B10>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Lentille
 Faisceau: 15°
 Stroboscopique visible (PstLM): 0
 Effet stroboscopique (SVM): 0
 ULOR (Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 49°

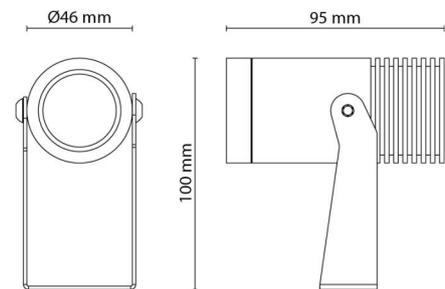

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK10
 IP Class: IP67

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Extérieurs
 Câble: Câble 2m
 Connexion: cordon et prise incluse

Dimensions

Longueur (mm) L: 95
 Largeur (mm) W: 46
 Hauteur (mm) H: 100
 Poids (kg) brutto/netto: 0.66 / 0.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 150 x 125 x 65

