

## Hovden Graphite Mini 550lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 630001  
 EAN: 7021986300017



### Électrique

System wattage: 8W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 550lm  
 Efficacité: 69 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Lentille  
 Faisceau: 36°  
 Stroboscopique visible (SVM):  
 Effet stroboscopique (SVM):

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 CEE: RES-EC-103

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
 BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Graphite  
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs  
 Câble: Câble 2m  
 Connexion: cordon et prise incluse

### Dimensions

Longueur (mm) L: 95  
 Largeur (mm) W: 46  
 Hauteur (mm) H: 100  
 Poids (kg) brutto/netto: 0.66 / 0.6

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 150 x 125 x 65

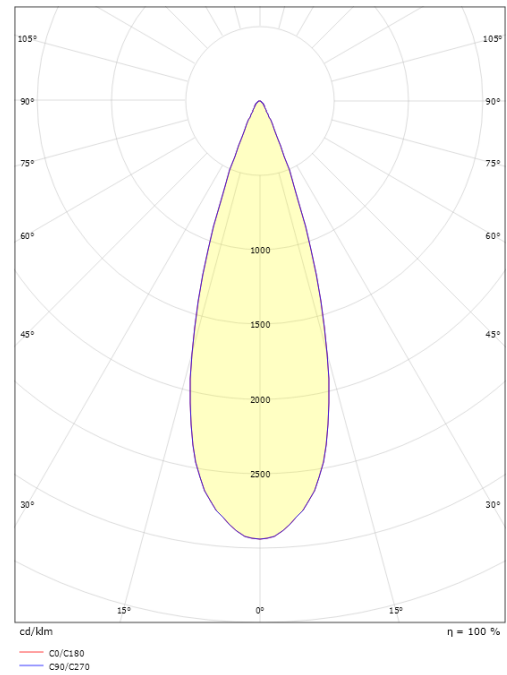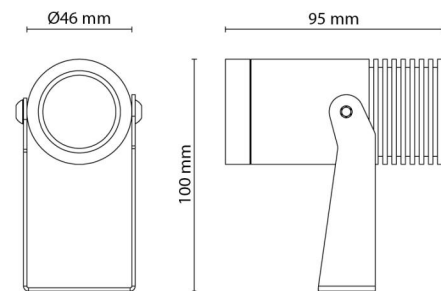

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 0 1 7