

Hovden Graphite Midi 1140lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 630005
 EAN: 7021986300055




Électrique

System wattage: 12W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 1140lm
 Efficacité: 95 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B10>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Lentille
 Faisceau: 36°
 Stroboscopique visible (PstLM): 0
 Effet stroboscopique (SVM): 0.01
 ULOR (Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 35°

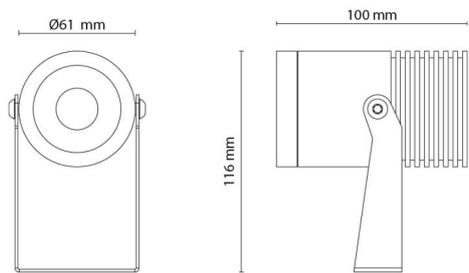

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK10
 IP Class: IP67

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Extérieurs
 Câble: Câble 2m
 Connexion: cordon et prise incluse

Dimensions

Longueur (mm) L: 100
 Largeur (mm) W: 61
 Hauteur (mm) H: 116
 Poids (kg) brutto/netto: 0.969 / 0.881

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 160 x 120 x 80

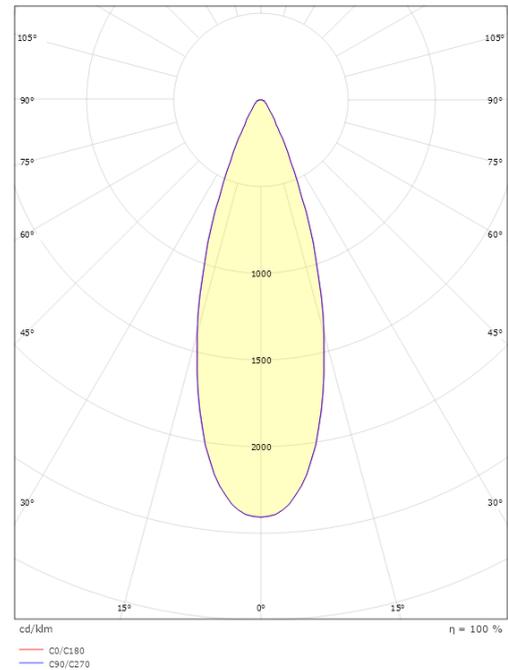

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 5 5