

Hurdal Connect



Hurdal Connect 1200 Blanc 3460lm 3000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 113127
EAN: 7021981131272



Électrique

System wattage: 24W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
PE Courant de fuite (mA): 0,4

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 3460lm
Efficacité: 144 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<25
Stroboscopique visible_(PstLM): <1
Effet stroboscopique_(SVM): <0,4
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK07
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm2

Dimensions


Longueur (mm) L: 1200
Largeur (mm) W: 72
Hauteur (mm) H: 76
Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.65

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1223 x 76 x 88

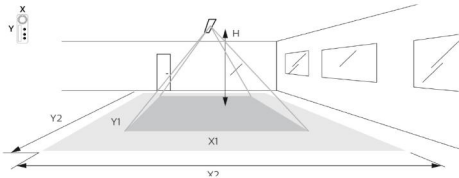

	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

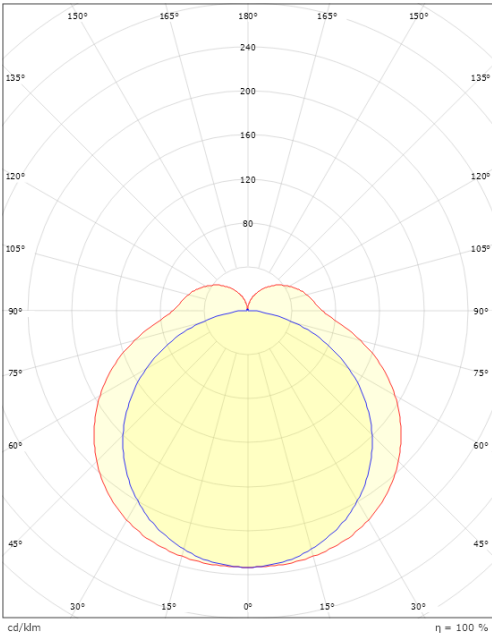

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 7 2