

## Hurdal 1200 Blanc 3660lm 4000K Ra>80 Sensor Dim

Codes-articles: 113110  
EAN: 7021981131104



### Électrique

System wattage: 24W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
PE Courant de fuite (mA): 0,05

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Luminous flux: 3660lm  
Efficacité: 153 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
UGR: UGR<25  
Stroboscopique visible (PstLM): <1  
Effet stroboscopique (SVM): <0,4  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Sensor Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK07  
IP Class: IP44

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1200  
Connexion: Bornier sans vis à 6 pôles avec câblage traversant 4x2,5mm<sup>2</sup>+2x1,5mm<sup>2</sup> control

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1200  
Largeur (mm) W: 72  
Hauteur (mm) H: 76  
Poids (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.66

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1223 x 76 x 88

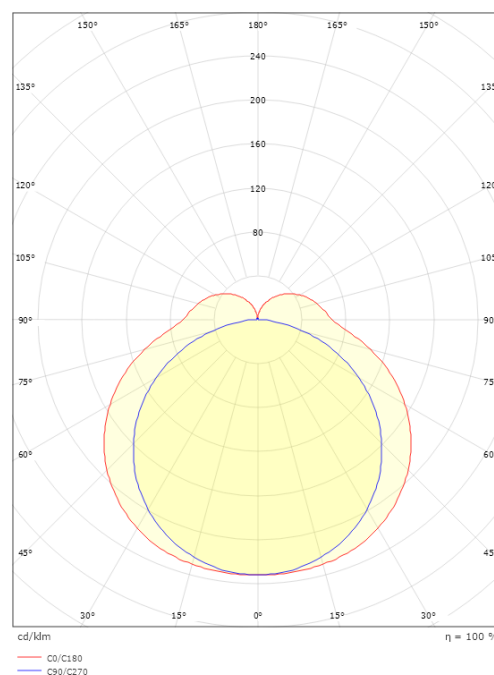

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 0 4