Hurdal

Hurdal 1200 Blanc 3460lm 3000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 113113
EAN: 7021981131135

IP44 IK07 EL



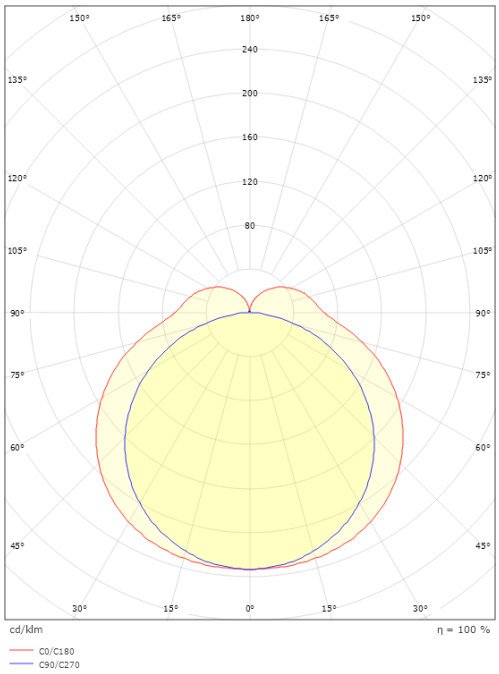

Électrique

System wattage:	24W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 14, B16: 24, C10: 24, C16: 41
PE Courant de fuite (mA):	0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Source lumineuse incluse:	Oui
Luminous flux:	3460lm
Efficacité:	144 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Opale
UGR:	UGR<25
Stroboscopique visible (PstLM):	<1
Effet stroboscopique (SVM):	<0,4
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Contrôle/Dimming

Type:	DALI-2

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK07
IP Class:	IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Acier
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Module:	1200
Connexion:	Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm2

Dimensions

Longueur (mm) L:	1200
Largeur (mm) W:	72
Hauteur (mm) H:	76
Poids (kg) brutto/netto:	1.95 / 1.66

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1223 x 76 x 88

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 3 5