

Inspire Prism



Inspire 1200 Blanc prism 4130lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles:

212495

EAN:

7021982124952



Électrique

System wattage:	29W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29
PE Courant de fuite (mA):	0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	4130lm
Efficacité:	142 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Durée de vie:	L96>50,000
Distribution de la lumière:	Direct/Indirect
Optique:	Optique à prismes
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible_(PstLM):	<1
Effet stroboscopique_(SVM):	<0,4
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Contrôle/Dimming

Type:	DALI-2
Alimentation:	800mA

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	B
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Matériau de la verrine:	Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion



Montage:	Suspendu, Intérieur
Module:	1200
Kit suspension:	Kit de fil 2x2 m
Câble:	Cable 5x0,75mm ² 2,5m

Dimensions

Longueur (mm) L:	1240
Largeur (mm) W:	38
Hauteur (mm) H:	67
Poids (kg) brutto/netto:	3.6 / 3.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1365 x 90 x 61
---------------------------------	----------------

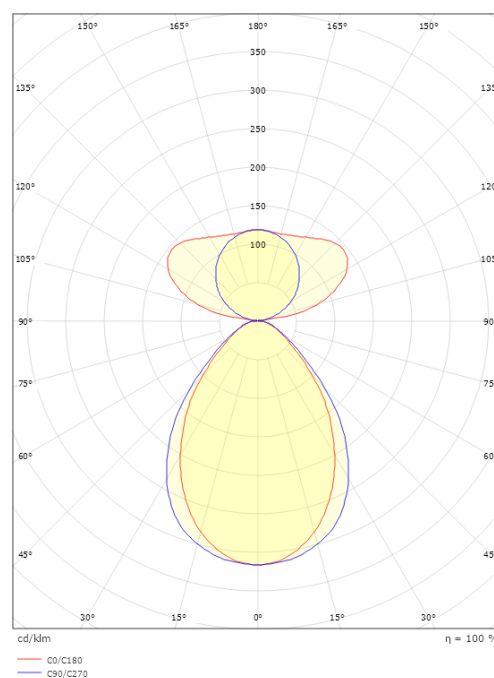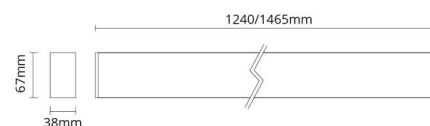

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 9 5 2