

## Inspire 1500 Blanc prism 4800lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212868  
EAN: 7021982128684



### Électrique

System wattage: 35W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
PE Courant de fuite (mA): 0.07

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 4800lm  
Efficacité: 137 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Durée de vie: L96>50,000  
Distribution de la lumière: Direct/Indirect  
Optique: Optique à prismes  
UGR: UGR<19  
Stroboscopique visible (PstLM): <1  
Effet stroboscopique (SVM): <0,4  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante  
Alimentation: 950mA

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur  
Module: 1500  
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m  
Câble: Câble 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1465  
Largeur (mm) W: 38  
Hauteur (mm) H: 67  
Poids (kg) brutto/netto: 4.3 / 3.9

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1590 x 90 x 61

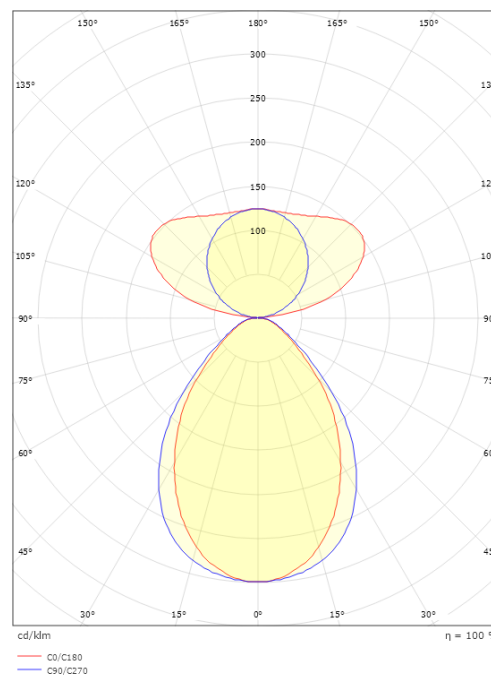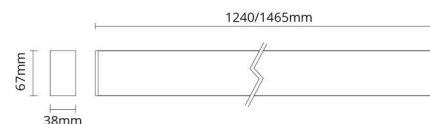

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 6 8 4