

Inspire R TW



Inspire R Blanc 150 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Codes-articles: 212439
EAN: 7021982124396



Électrique

System wattage: 10W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 500lm (@ 4000K)
Efficacité: 50 lm/W
Température des couleurs: 2000-4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 55°
Stroboscopique visible_ (PstLM): 0.2
Effet stroboscopique_ (SVM): 0.07
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: TW LEDDim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: Encastré
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 163
Largeur (mm) W: 62
Hauteur (mm) H: 40
Poids (kg) brutto/netto: 0.424 / 0.31

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 177 x 121 x 73

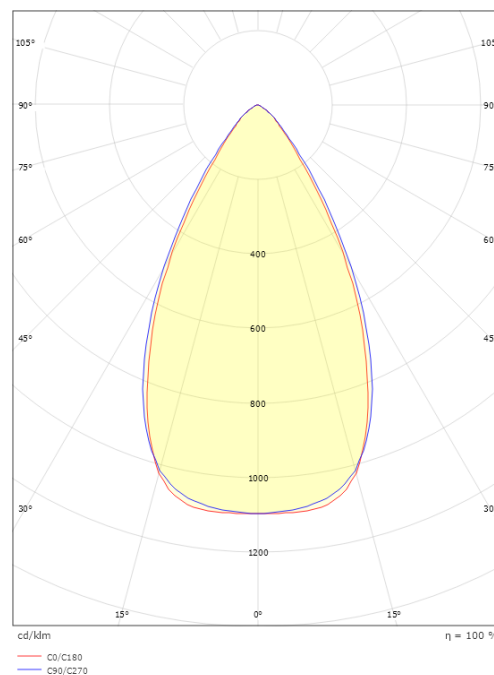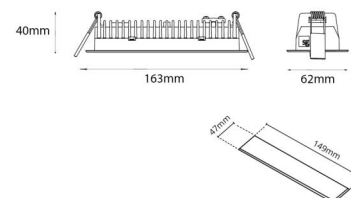

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 3 9 6