



212416


7021982124167



System wattage: 8W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85



|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:         | LED             |
| Luminous flux:                    | 450lm           |
| Efficacité:                       | 56 lm/W         |
| Température des couleurs:         | 2700K           |
| Rendu des couleurs (IRC / Ra):    | Ra 98           |
| Facteur MacAdams:                 | SDCM: 2         |
| Durée de vie:                     | L90/B10>100,000 |
| Distribution de la lumière:       | Directe         |
| Optique:                          | Lentille        |
| Faisceau:                         | 55°             |
| UGR:                              | UGR<19          |
| Groupe de risque photobiologique: | RG 1            |

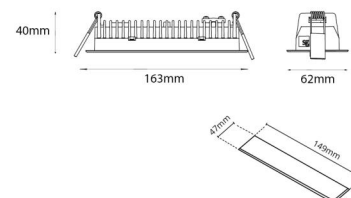

## Type: DALI-2 / Push Dim

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP20

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Montage:   | Encastré, Intérieur |
| Module:    | Encastré            |
| Connexion: | Bornier sans vis    |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Longueur (mm) L:         | 163           |
| Largeur (mm) W:          | 62            |
| Hauteur (mm) H:          | 40            |
| Poids (kg) brutto/netto: | 0.468 / 0.372 |

Dimensions de l'emballage (mm): 177 x 121 x 73

