

Inspire R Noir 300 950lm 3000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles:

212429

EAN:

7021982124297



Électrique

System wattage: 15W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 950lm
Efficacité: 63 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 55°
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_(PstLM): 0.1
Effet stroboscopique_(SVM): 0.03
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: Encastré
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 303
Largeur (mm) W: 62
Hauteur (mm) H: 40
Poids (kg) brutto/netto: 0.585 / 0.45

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 317 x 121 x 54

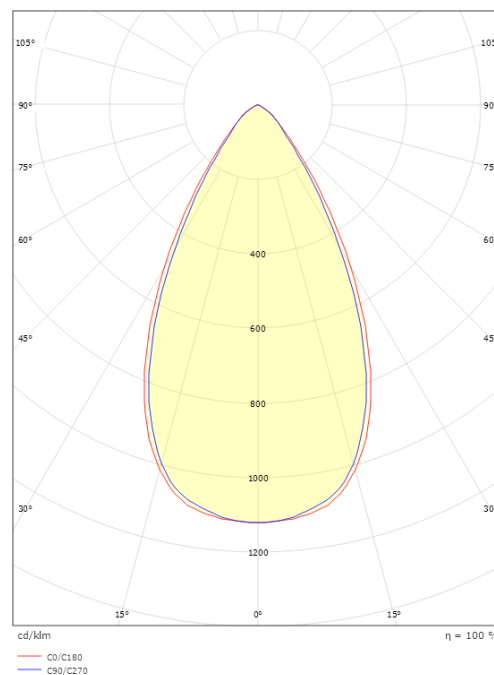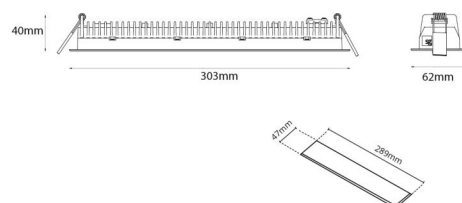

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 2 9 7