

Inspire S



Inspire S 150 Blanc 470lm 3000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles: 320821
EAN: 7021983208217



Électrique

System wattage: 8W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 470lm
Efficacité: 59 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Faisceau: 55°
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_ (PstLM): 0.1
Effet stroboscopique_ (SVM): 0.1

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase
Alimentation: 200mA

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion



Montage: Intérieur
Module: 150
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 160
Largeur (mm) W: 59
Hauteur (mm) H: 85
Poids (kg) brutto/netto: 0.689 / 0.649

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 169 x 93 x 69

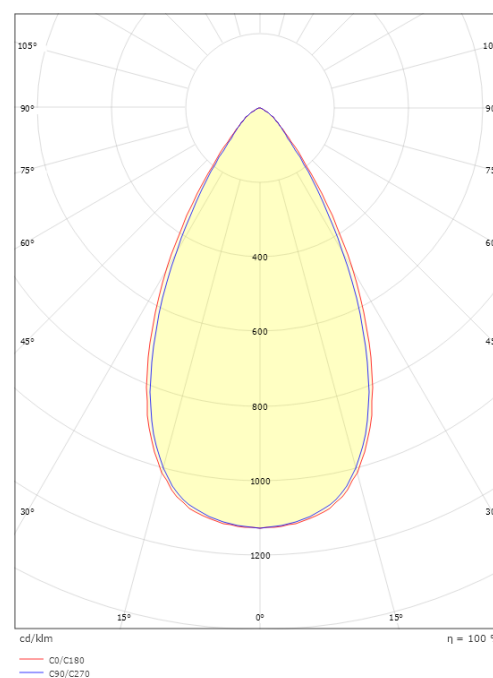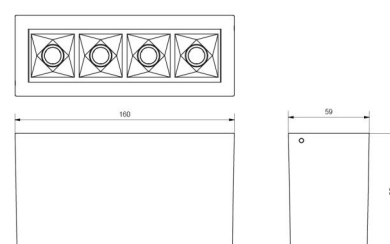

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 1 7