

## Inspire S 300 Blanc 950lm 3000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles:

320827

EAN:

7021983208279



### Électrique

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| System wattage:                               | 15W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Fréquence (Hz):                               | 50/60Hz                            |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |

### Source lumineuse

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:         | LED             |
| Luminous flux:                    | 950lm           |
| Efficacité:                       | 63 lm/W         |
| Température des couleurs:         | 3000K           |
| Rendu des couleurs (IRC / Ra):    | Ra 98           |
| Facteur MacAdams:                 | SDCM: 2         |
| Durée de vie:                     | L90/B10>100,000 |
| Distribution de la lumière:       | Directe         |
| Faisceau:                         | 55°             |
| Stroboscopique visible\_ (PstLM): | 0.1             |
| Effet stroboscopique\_ (SVM):     | 0.03            |

### Contrôle/Dimming

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Type:         | Coupure de phase |
| Alimentation: | 400mA            |

### Protection

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Classe Isolation: | Classe I |
| IP Class:         | IP20     |

### Énergie et approbations

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Source lumineuse de classe énergétique: | E                                                    |
| Breem:                                  | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |

### Matériaux et finition

|          |                  |
|----------|------------------|
| Embase:  | Aluminium        |
| Couleur: | Blanc (RAL 9003) |

### Montage/Connexion




|            |                  |
|------------|------------------|
| Montage:   | Intérieur        |
| Module:    | 300              |
| Connexion: | Bornier sans vis |

### Dimensions

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Longueur (mm) L:         | 300           |
| Largeur (mm) W:          | 59            |
| Hauteur (mm) H:          | 85            |
| Poids (kg) brutto/netto: | 1.089 / 0.988 |

### Emballage

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 310 x 93 x 69 |
|---------------------------------|---------------|

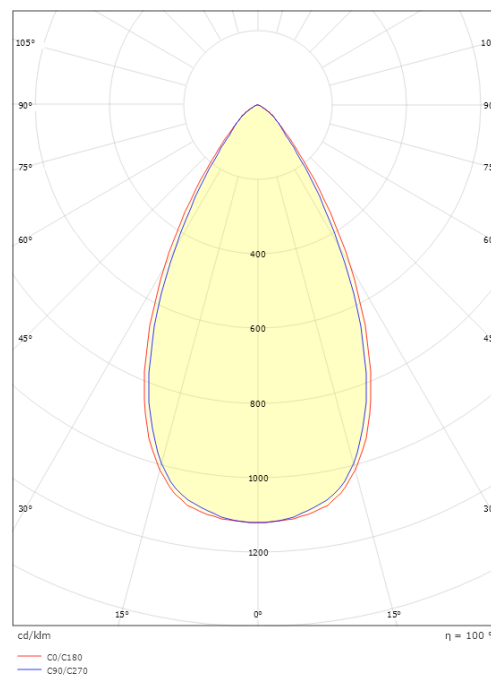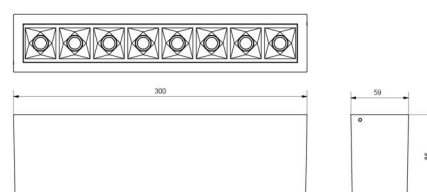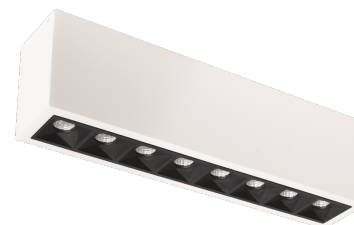

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 7 9