












|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| System wattage:                               | 15W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Fréquence (Hz):                               | 50/60Hz                            |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |



|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:        | LED             |
| Luminous flux:                   | 900lm           |
| Efficacité:                      | 60 lm/W         |
| Température des couleurs:        | 2700K           |
| Rendu des couleurs (IRC / Ra):   | Ra 98           |
| Facteur MacAdams:                | SDCM: 2         |
| Durée de vie:                    | L90/B10>100,000 |
| Distribution de la lumière:      | Directe         |
| Faisceau:                        | 55°             |
| Stroboscopique visible\_(PstLM): | 0.1             |
| Effet stroboscopique\_(SVM):     | 0.03            |

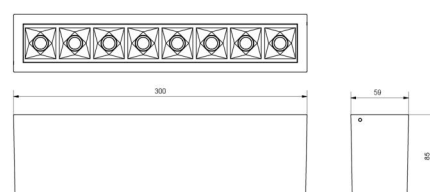

Type: DALI-2 / Push Dim  
Alimentation: 400mA

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Embase:  | Aluminium       |
| Couleur: | Noir (RAL 9004) |

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montage:   | Intérieur        |
| Module:    | 300              |
| Connexion: | Bornier sans vis |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Longueur (mm) L:         | 300           |
| Largeur (mm) W:          | 59            |
| Hauteur (mm) H:          | 85            |
| Poids (kg) brutto/netto: | 1.149 / 1.048 |

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 93 x 69

