

# Junistar ECO Isosafe



## Junistar ECO Isosafe Blanc DimToWarm 510lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 905215  
EAN: 7021989052159



### Électrique

Wattage: 6W  
System wattage: 7W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 510lm  
Efficacité: 73 lm/W  
Température des couleurs: 2000-2800K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>95  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 42°  
UGR: UGR<22

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP44

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Test de résistance au feu de 60 minutes réussi: Oui  
Test de résistance à l'incendie EN ISO 10140-2:2021 et 10140-3:2021 partie E: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 40  
Diameter (mm) D: 90  
Cut-out (mm): 83  
Poids (kg) brutto/netto: 0.361 / 0.361

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 122 x 121 x 95  
Nombre par paquet: 8

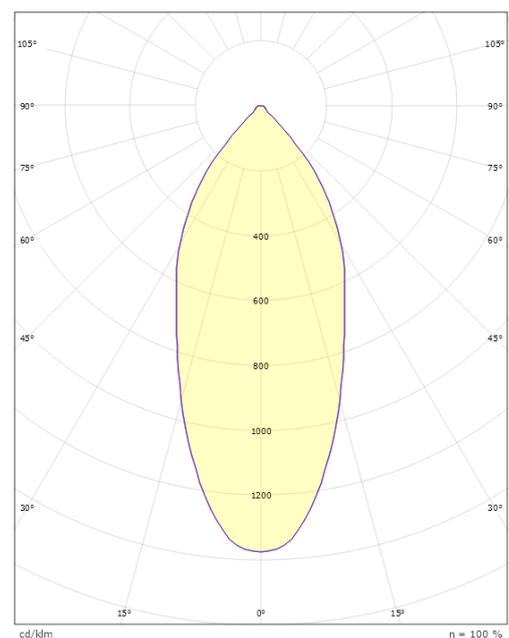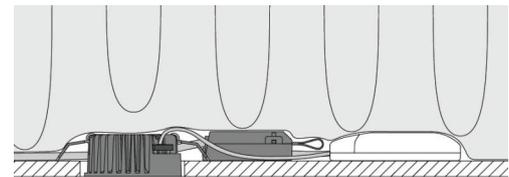

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 5 9