

Junistar ECO Isosafe Noir 580lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 905216
 EAN: 7021989052166



Électrique

Wattage: 6W
 System wattage: 7W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 580lm
 Efficacité: 83 lm/W
 Température des couleurs: 2700K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
 Facteur MacAdams: SDCM: 2
 Durée de vie: L90/B10>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Reflector
 Faisceau: 42°
 UGR: UGR<22

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Noir (RAL 9004)
 Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 40
 Diameter (mm) D: 90
 Cut-out (mm): 83
 Poids (kg) brut/netto: 0.361 / 0.361

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 122 x 121 x 95
 Nombre par paquet: 8

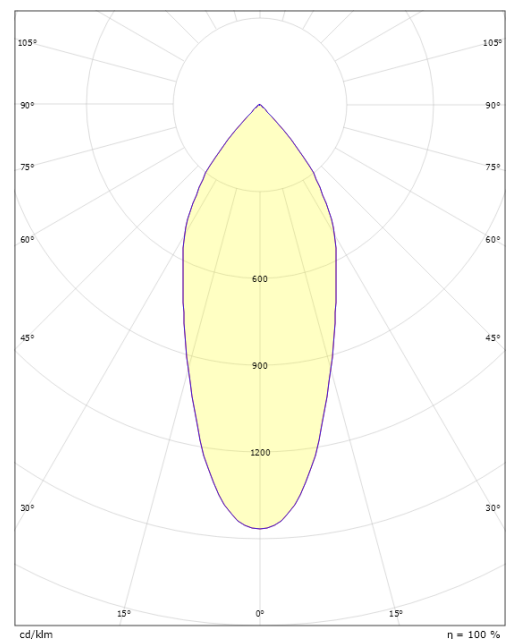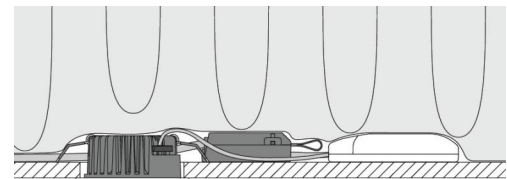

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 6 6