

Junistar ECO Isosafe



Junistar ECO Isosafe Noir 590lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 905224
EAN: 7021989052241



Électrique

Wattage: 6W
System wattage: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 590lm
Efficacité: 84 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
Test de résistance au feu de 60 minutes réussi: Oui
Test de résistance à court-circuit ELV 3652: Oui
Conformité à la norme EN ISO 10140-2:2021 et 10140-3:2021 partie E: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 83
Poids (kg) brutto/netto: 0.361 / 0.361

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 122 x 121 x 95
Nombre par paquet: 8

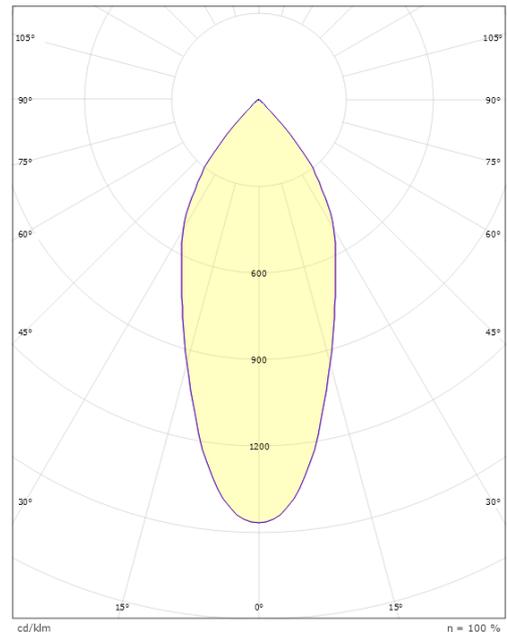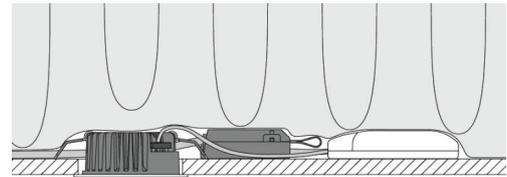

cd/km

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 2 4 1