

Junistar Soft Noir 740lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante / Linect

Codes-articles: 903213
EAN: 7021989032137



Électrique

Wattage: 9W
System wattage: 11W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 740lm
Efficacité: 67 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante / Linect

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 53
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 51
Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm
Poids (kg) brutto/netto: 0.46 / 0.41

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 85

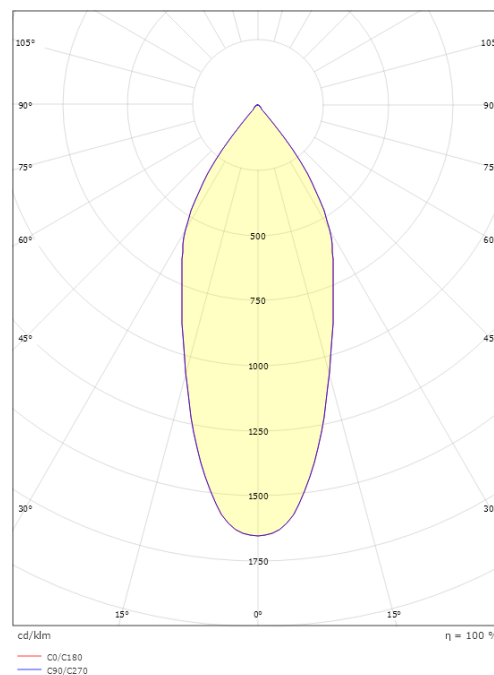

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 3 7