

Junistar Soft Acier brossé 790lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 903312
EAN: 7021989033127




Électrique

Wattage: 9W
System wattage: 11W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 790lm
Efficacité: 72 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
Groupe de risque photobiologique: RG 1



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Acier brossé
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 53
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 51
Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm
Poids (kg) brutto/netto: 0.46 / 0.41

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 85

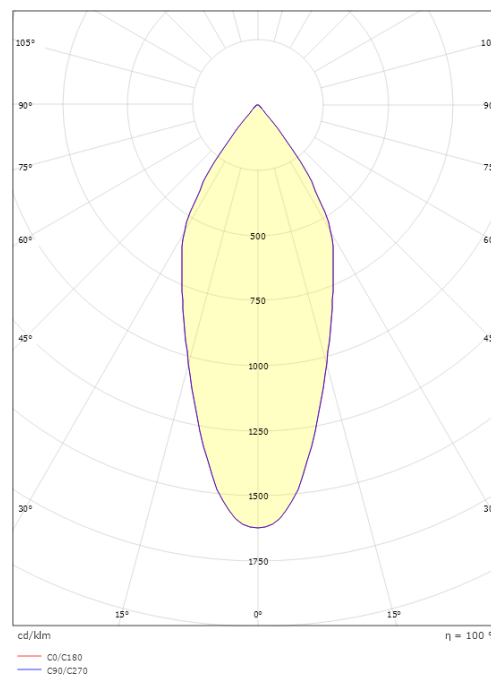

7 0 2 1 9 8 9 0 3 3 1 2 7