

# Junistar Square IsoSafe DimToWarm /x2



## Junistar Square IsoSafe DimToWarm Blanc 550lm 2000-2800K Ra>95

### Coupeure de phase

Codes-articles: 901251  
EAN: 7021989012511




### Électrique

Wattage: 7W  
System wattage: 8W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51



### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 550lm  
Efficacité: 69 lm/W  
Température des couleurs: 2000-2800K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>95  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 42°  
UGR: UGR<22

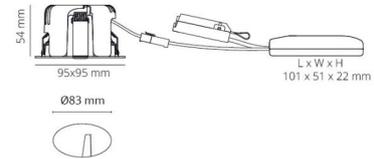

### Contrôle/Dimming


Type: Coupeure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP44/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

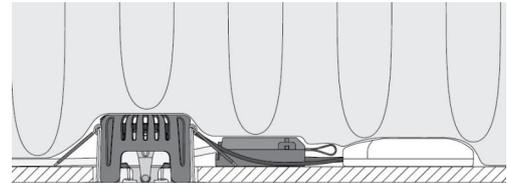

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 95  
Largeur (mm) W: 95  
Hauteur (mm) H: 56  
Cut-out (mm): 83  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 54  
Poids (kg) brutto/netto: 0.5 / 0.38

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 85

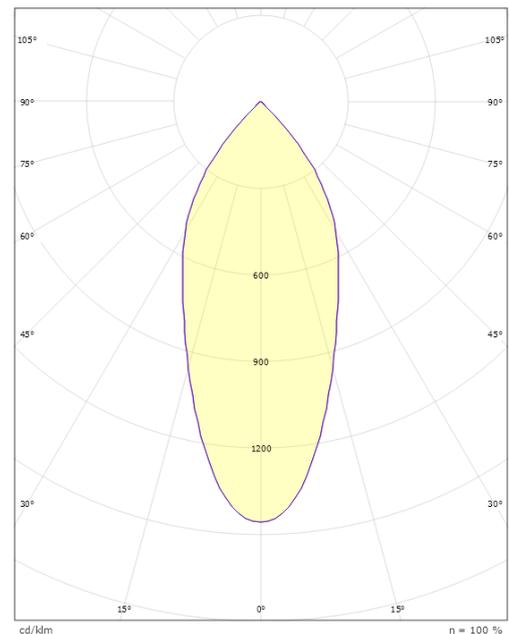

cd/m<sup>2</sup>  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 5 1 1