

# Jupiter Pro



## Jupiter Pro 1500 Blanc 40° 1590lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 912988  
EAN: 7021989129882



### Électrique

System wattage: 15W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1590lm  
Efficacité: 106 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 40°

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP65/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs  
Module: 1500  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 112  
Diameter (mm) D: 114  
Cut-out (mm): 83  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 110  
Distance d'une surface inflammable (mm): 100mm  
Poids (kg) brutto/netto: 0.9 / 0.755

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 140 x 140 x 140

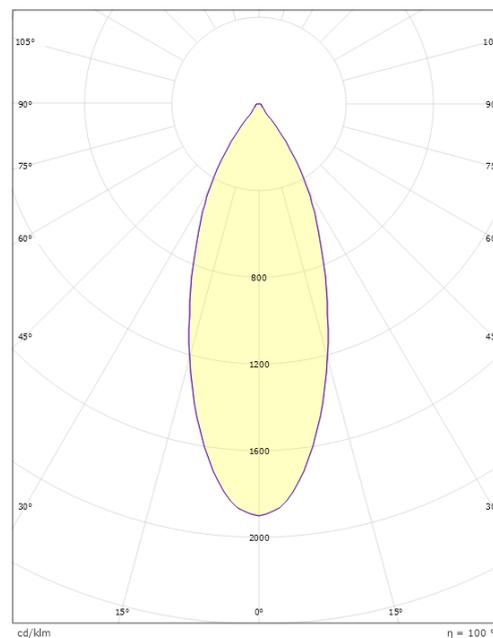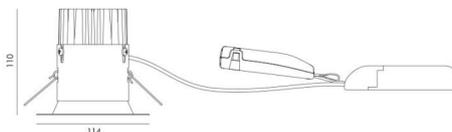

7 0 2 1 9 8 9 1 2 9 8 8 2