Jupiter Pro

Jupiter Pro 2200 Graphite 40° 2070lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles:	940341
EAN:	7021989403418



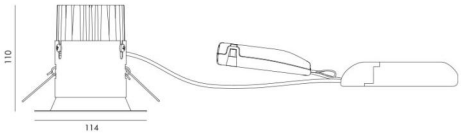

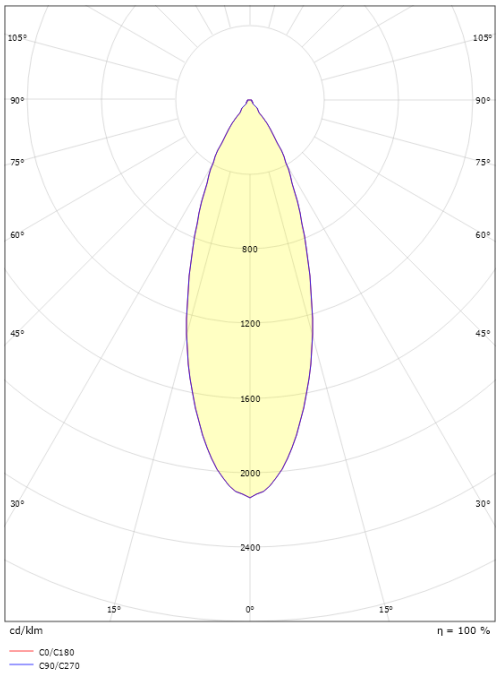

Électrique

System wattage:	22W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	2070lm
Efficacité:	94 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>90
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	40°
UGR:	UGR<22

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
CEE:	RES-EC-103 , RES-EC-104

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Graphite
Matériau de la verrine:	Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur / Extérieurs
Module:	2200
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	112
Diameter (mm) D:	114
Cut-out (mm):	83
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	110
Distance d'une surface inflammable (mm):	100mm
Poids (kg) brutto/netto:	1.08 / 0.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	830 x 120 x 130

7 0 2 1 9 8 9 4 0 3 4 1 8