

# Lineal Recessed



## Lineal recessed 840 Blanc 1380lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246095648  
EAN: 5703821180153



### Électrique

System wattage: 13W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38  
PE Courant de fuite (mA): 0.29



### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1380lm  
Efficacité: 106 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L93/>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
UGR: UGR<28  
Groupe de risque photobiologique: RG 0



### Contrôle/Dimming


Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

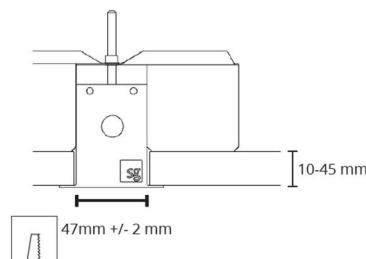

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Module: 840  
Connexion: 5 pol Winsta mini et 5x1,5 avec câblage traversant

### Dimensions

Longueur (mm) L: 841  
Largeur (mm) W: 62  
Hauteur (mm) H: 62  
Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.7

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 945 x 71 x 64

