

Lineal Recessed



Lineal recessed 1400 Blanc 2320lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246095677
EAN: 5703821180184



Électrique

System wattage: 21W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 2320lm
Efficacité: 110 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L93/>50,000
Distribution de la lumière: Directe
UGR: UGR<28
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 1400
Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions

Longueur (mm) L: 1401
Largeur (mm) W: 62
Hauteur (mm) H: 62
Poids (kg) brutto/netto: 2.9 / 2.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1505 x 71 x 64

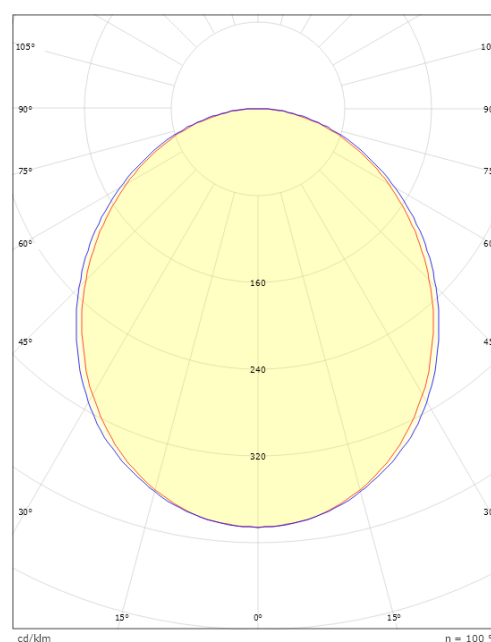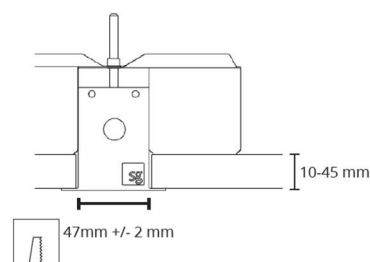

cd/kdm
C0/C180
C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 8 4