

Lineal Recessed



Lineal recessed Corner Blanc 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles:

8246095703

EAN:

5703821180214



Électrique

System wattage: 17W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1870lm
Efficacité: 110 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L93/>50,000
Distribution de la lumière: Directe
UGR: UGR<28
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion





Montage: Encastré, Intérieur
Module: Corner
Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions

Longueur (mm) L: 627
Largeur (mm) W: 581
Hauteur (mm) H: 70
Poids (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.294

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 652 x 604 x 81

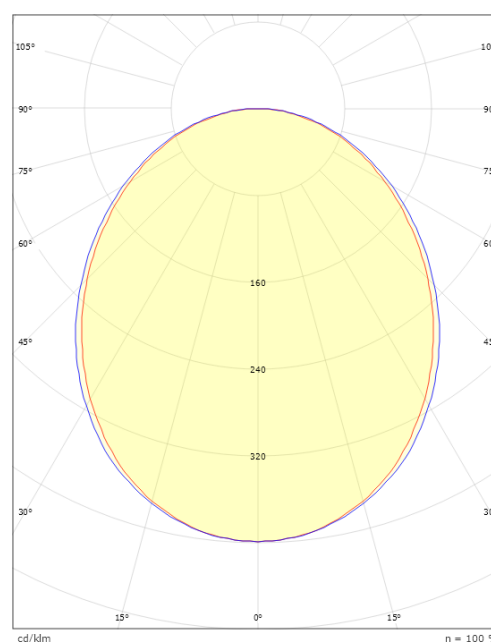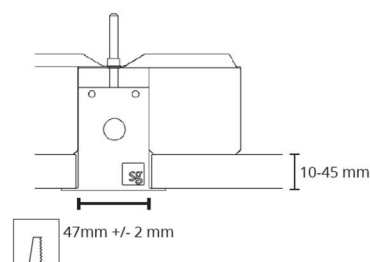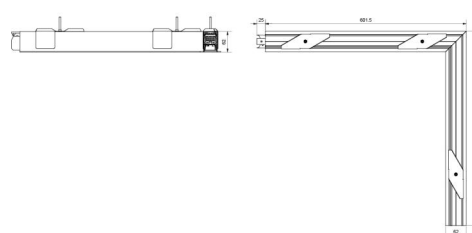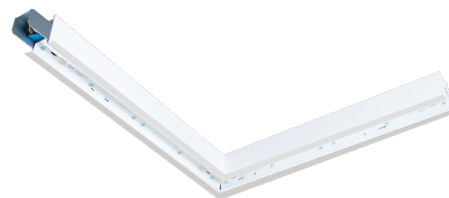

cd/km
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 1 4