

Lineal Cubic Surface-Suspended



Lineal Cubic 840 Blanc 2300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246095787
EAN: 5703821180290



Électrique

System wattage: 18W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Courant de fuite (mA): 0.01

Source lumineuse

Luminous flux: 2300lm
Efficacité: 128 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Cubic Optic Noir
UGR: UGR<19

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Module: 840
Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions

Longueur (mm) L: 841
Largeur (mm) W: 42
Hauteur (mm) H: 70
Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 970 x 71 x 44

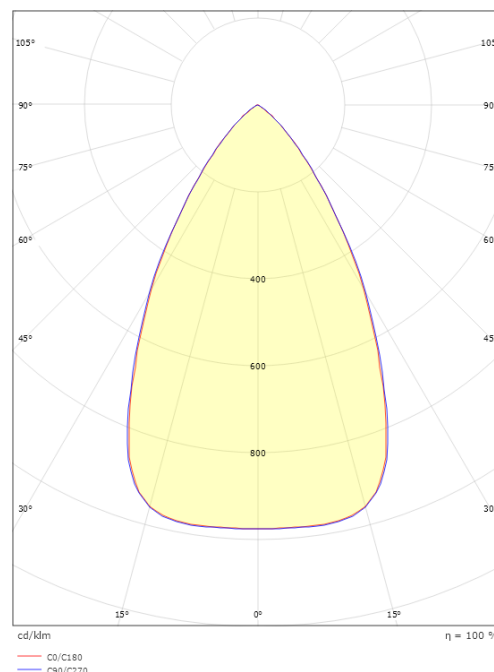

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 9 0