

Linus LED Blanc 1810lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246078762
EAN: 5703821162685



Électrique

System wattage: 14W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Courant de fuite (mA): 0,07

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 1810lm
Efficacité: 129 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>70,000
Durée de vie: L94>50,000
Température ambiante min.: -25°C
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 97/3%
Optique: Lentille C, conique à prismes
Stroboscopique visible_(PstLM): 0,16
Effet stroboscopique_(SVM): 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui
Sunda Hus: B

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: Blanc (Blanc pur, brillance 25%)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1170
Largeur (mm) W: 123
Hauteur (mm) H: 90
Poids (kg) brutto/netto: 4.3 / 4.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1260 x 160 x 100

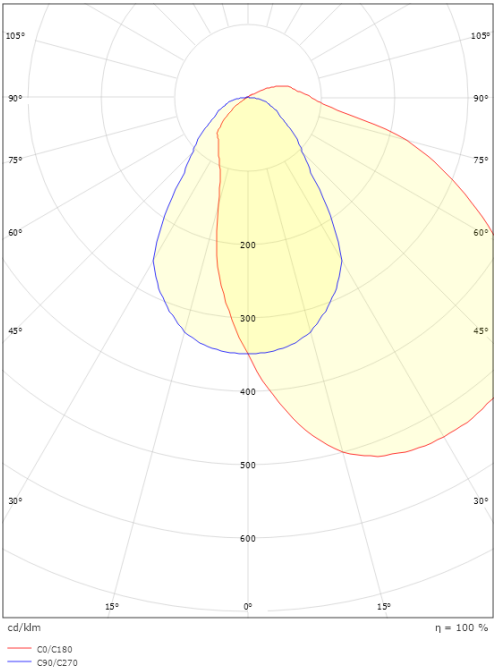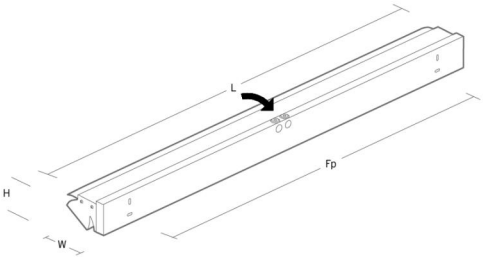

5 7 0 3 8 2 1 1 6 2 6 8 5