

Namsen 1200 Blanc 2110lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 112026
EAN: 7021981120269



Électrique

System wattage: 23W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 35, B16: 57, C10: 58, C16: 95

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 2280lm
Efficacité: 99 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<28
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Acier
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1195
Largeur (mm) W: 69
Hauteur (mm) H: 46
Poids (kg) brut/netto: 2.52 / 2.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1200 x 75 x 55

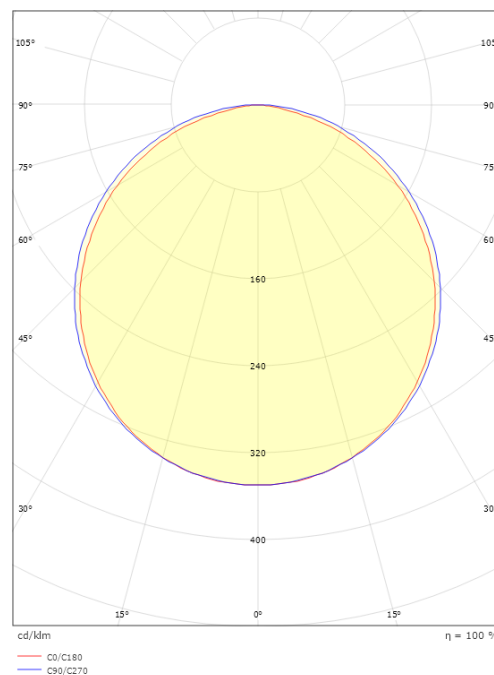

7 0 2 1 9 8 1 1 2 0 2 6 9