

Opus Graphite 580lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

623736

EAN:

7021986237368


Électrique

Wattage: 10W
 System wattage: 10W
 Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 580lm
 Efficacité: 58 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B50>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 Faisceau: 360°
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
 IK Class: IK10
 IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Sur surfaces ou ancrage au sol, Extérieurs
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 970
 Diameter (mm) D: 216
 Poids (kg) brut/netto: 6.36 / 5.12

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 230 x 230 x 990

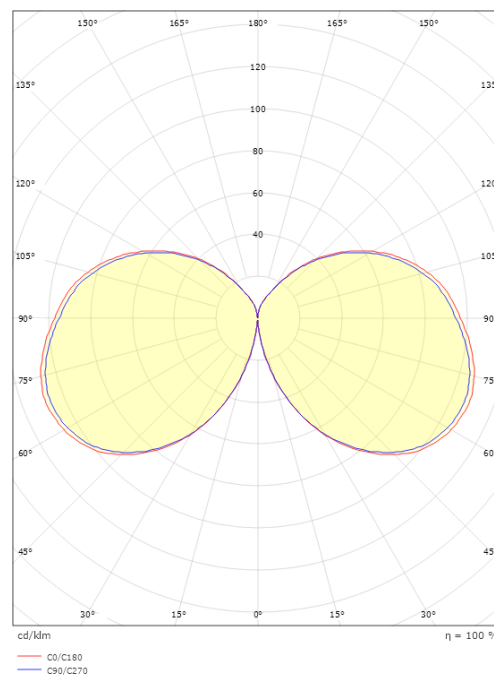

7 0 2 1 9 8 6 2 3 7 3 6 8