

# Prelude Square TW



## Prelude Square Blanc 1400lm 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim

Codes-articles: 111393  
EAN: 7021981113933



### Électrique

System wattage: 12W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1400lm  
Efficacité: 117 lm/W  
Température des couleurs: 2000-4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B50>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Diffuseur acrylique  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: TW LEDDim

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK05  
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Largeur (mm) W: 519  
Hauteur (mm) H: 59  
Profondeur\_(D): 62  
Poids (kg) brutto/netto: 0.904 / 0.808

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 528 x 65 x 65

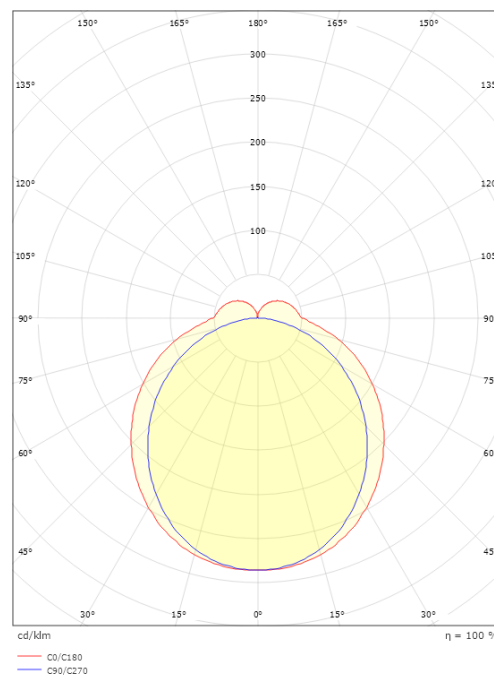

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 3 3