

Prelude Square TW



Prelude Square Blanc avec prise de courant 1400lm 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim

Codes-articles: 111394
EAN: 7021981113940



Électrique

System wattage: 12W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1400lm
Efficacité: 117 lm/W
Température des couleurs: 2000-4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B50>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Diffuseur acrylique
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: TW LEDDim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK05
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 590
Hauteur (mm) H: 59
Profondeur_(D): 62
Poids (kg) brutto/netto: 1.107 / 0.996

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 598 x 65 x 65

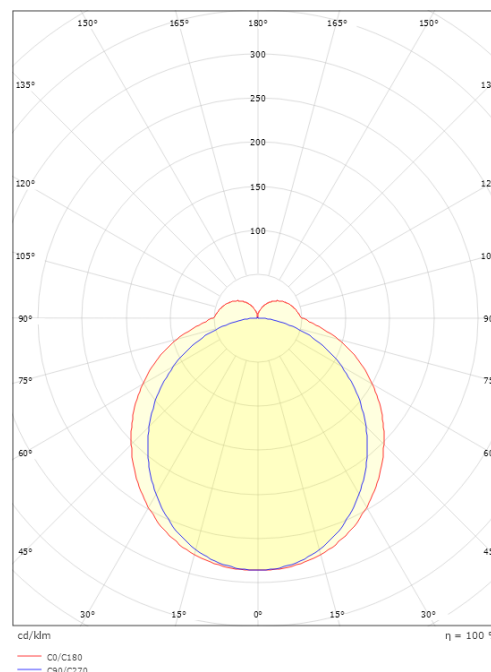

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 4 0