

Prelude Square



Prelude Square Noir avec prise de courant 1550lm 3000K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles: 111397
EAN: 7021981113971



Électrique

System wattage: 13W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1550lm
Efficacité: 119 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Diffuseur acrylique

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK05
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 590
Hauteur (mm) H: 59
Profondeur_(D): 62
Poids (kg) brutto/netto: 1.085 / 0.969

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 598 x 65 x 65

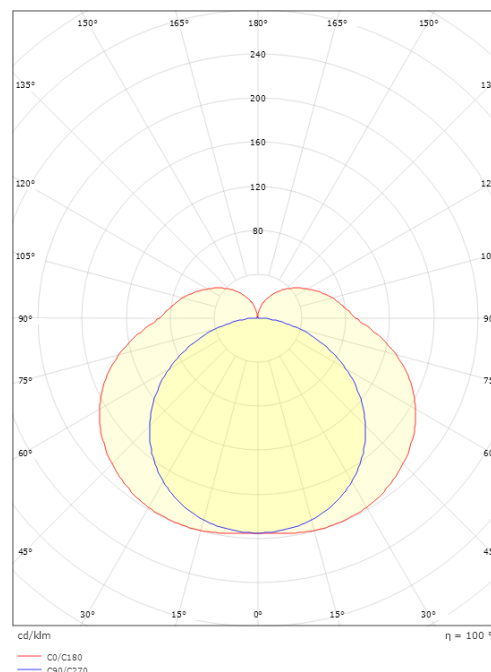

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 7 1