

Prelude Square



Prelude Square 1200 Blanc 2700lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111410
EAN: 7021981114107



Électrique

System wattage: 22W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 2700lm
Efficacité: 123 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Diffuseur acrylique
UGR: UGR<28

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK05
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrière: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 1196
Hauteur (mm) H: 60
Profondeur (D): 52
Poids (kg) brut/netto: 1.99 / 1.745

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1205 x 65 x 65

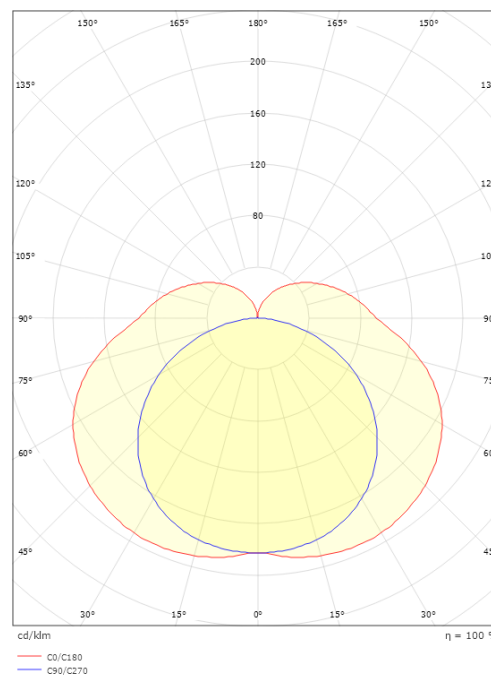

7 0 2 1 9 8 1 1 4 1 0 7